



# PK-MVM3产品简介

深圳市披克技术有限公司  
SHENZHEN PEAKE TECHNOLOGY CO.,LTD.

## 产品概述

面对日趋复杂的社会安全环境，为满足外来人员信息化管理需求，临时访客管理系统应运而生。作为系统核心产品的访客机，外型简洁大方，组件高度集成，性能稳定，软件功能丰富，自动化程度高，适用范围广。



## 产品图片



## 适用场所



学校



公检法



楼宇



工厂

## 功能特点

- ⊕ 14英寸可触摸输入液晶显示屏
- ⊕ 7\*24小时超稳定工控主机
- ⊕ 自带散热风扇保证稳定运行
- ⊕ 自动读取二代身份证内身份信息
- ⊕ 内置摄像头证件拍照
- ⊕ 内置热敏打印机，打印访客单
- ⊕ 访客单模板支持打印二维码
- ⊕ 语音引导提示，操作界面文字提示
- ⊕ 外置高速USB通讯口

## 液晶屏

面板类型	A-Si TFT-LCD, 液晶模组	分辨率	1920*1080	触摸功能	10点电容触摸
面板尺寸	14 英寸	显示区域	308.851*173.729mm	响应时间	10ms
屏幕比例	16:9	面板亮度	250 cd/m <sup>2</sup> (Typ.)	透光率	大于85%
可视角度 (水平/垂直)	89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) (左/右/上/下)				

## PC

处理器	四核, 主频2.0GHz	内存条	DDR3 4GB	硬盘	128G 固态硬盘
-----	--------------	-----	----------	----	-----------

## 外部接口

LAN网口	1个	USB接口	4个	12V电源插孔	1个
-------	----	-------	----	---------	----

## 身份证阅读器

射频标准	符合ISO14443 Type B标准	读卡距离	0-1cm	读卡时间	最快读卡时间<1s
保密模块	居民身份证验证安全控制模块 (身份证核查系统专业模块)			调制方式	ASK调制

## 打印机

打印方式	行式热敏打印	打印速度	50mm/s	切纸方式	手撕
打印纸规格	58mm	换纸方式	前维护换纸	纸卷规格	热敏卷纸, 宽57.5±0.5mm, 外径小于φ40mm

## 内置摄像头

感光元件	CMOS	清晰度	FHD	定焦镜头	7cm	补光灯	带有常亮补光灯
------	------	-----	-----	------	-----	-----	---------

### 使用环境

温度	0°C—40°C	相对湿度	<80%
----	----------	------	------


### 贮藏环境

温度	-20°C—55°C	相对湿度	<90%
----	------------	------	------

### 电源指标

使用电源	AC220V±10% 50HZ±2%	连续工作时间	7×24小时	功率	70W
------	--------------------	--------	--------	----	-----

### 尺寸图

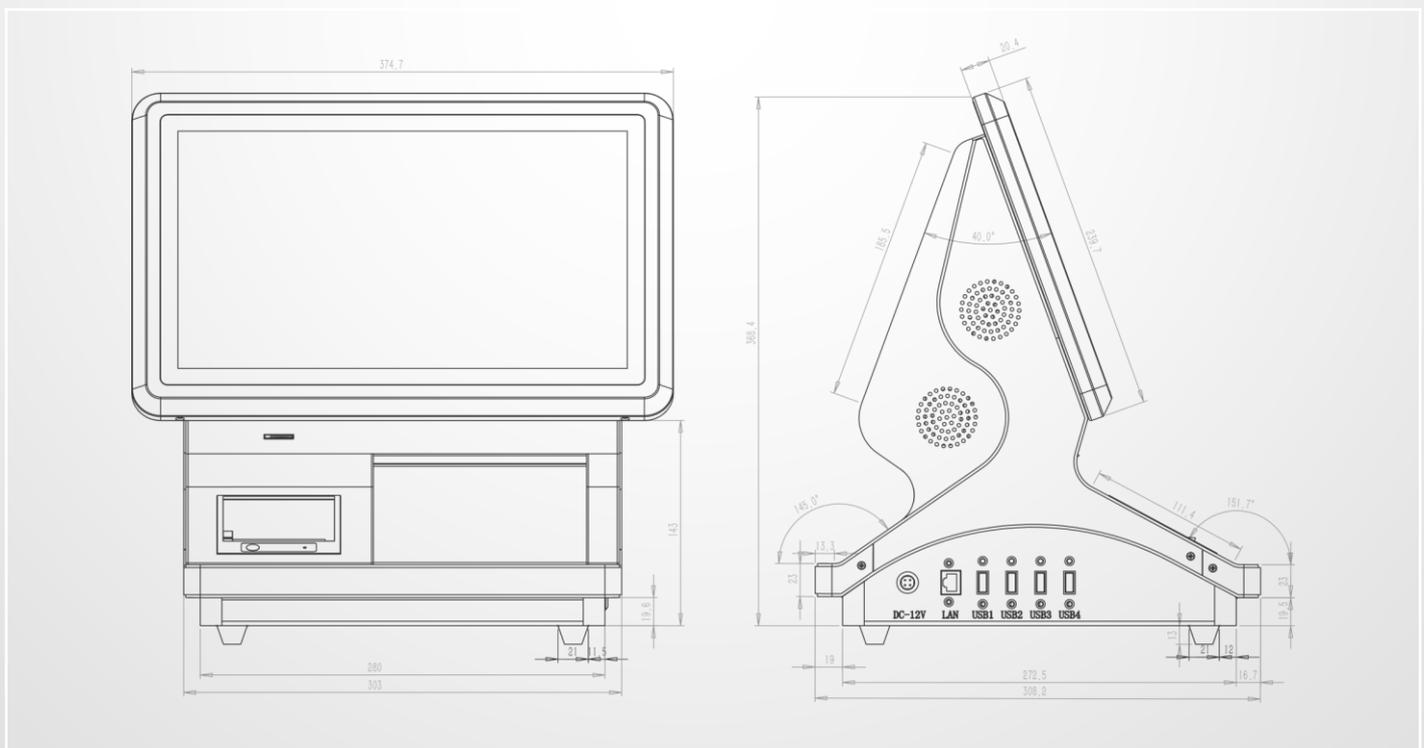

尺寸	374.7mm(宽) × 368.4mm(高) × 308.2mm(厚)	重量	8KG±10%
----	--------------------------------------	----	---------