

➤ Mifare二维码读卡器

R35QD读卡器是我司推出的新一代Mifare动态二维码读卡器。该产品美观时尚，反应灵敏，可靠性高、兼容性强，可作为身份识别设备接入各种门禁系统。

该产品广泛应用于大厦门禁管理、住宅小区访客管理、景区旅游人员进出管理。可配套支持门禁、通道、访客、梯控、智能家居等应用，是各类IC卡/二维码识别系统的绝佳解决方案。



主要技术参数


- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ·识读技术: Mifare1(ISO14443A)/QR Code | ·感应时间: $\leq 0.2s$ |
| ·输出格式: 韦根34 | ·读卡距离: 3-6cm |
| ·扫码角度: 72°(水平), 54°(垂直), 84°(对角) | ·扫码距离: 2-3cm |
| ·工作电压: DC9-16V | ·工作电流: $\leq 500mA$ |
| ·环境温度: -20°C - 55°C | ·相对湿度: 5%-90%(不凝结) |
| ·外观尺寸: 115mm×75mm×22mm | ·防护等级: IP54 |

操作说明

卡片靠近读卡区域或二维码靠近扫描镜头5-30cm，蜂鸣器鸣响一声，刷卡手势由蓝变白，成功输出卡号并显示部分号码。收到控制器返回信号，蜂鸣器鸣响一声，刷卡手势由白变绿，并显示合法卡。启用防拆报警功能后，若底盖未合拢，蜂鸣器持续鸣响，刷卡手势由蓝变红。

二维码生成途径:

- (1)进入公众号，点击通行凭证，登录会员账户（已登录过的账户可省略此步骤），跳转页面生成动态二维码。
- (2)进入披克易卡通App，点击访客，登录会员账户（已登录过的账户可省略此步骤），填写来访人信息，来访人收到短信二维码链接，点击链接生成动态二维码。

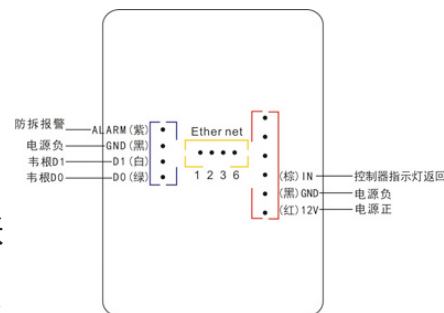

深圳市披克科技有限公司
SHENZHEN PEAKE TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦CD座8D2

电话：86-755-83443633

传真：86-755-83443811

客户服务热线：400-770-3800

<http://www.peake.com.cn>